

## Adaptez la récolteuse à votre exploitation !



Tapis de déversement latéral avec ventilation



Disque de stabilisation (conseillé avec le secoueur à appui latéral)



Panneau de récupération à levage hydraulique



Ventilation sous-chassis



Accumulateur 4 ou 10 litres (secoueur à appui latéral)

### Autres options disponibles sur demande :

- Kit refroidisseur d'huile • Rallonge pour terrain en forte pente
- Kit pour plantation dense • Autonomie hydraulique (secoueur à appui latéral)

## SOMAREF : Votre partenaire récolte

### Découvrez également notre gamme de récolte et de transfert des fruits

- automoteurs de récolte et récolteuses double • remorques de transport
- déclayeuse, table vibrante ...

Caractéristiques techniques	RPE à pince	RPE à appui latéral
<b>Performances*</b>		
Nombre d'arbre/min :	2/3	3/4
Superficie moyenne suivant intervalle de passage	6/10 ha	8/12 ha
Contenance (vrac)	1,5 t	
Hauteur maxi de vidage (standard)	900 mm	
<b>Entraînement</b>		
Puissance minimum requise	50 cv	
Équipement hydraulique requis	autonome	1 SE
Pompe hydraulique	avec multiplicateur sur pdf 540 tr/mn	
Attelage	Cat. II déporté	
<b>Dimensions et poids</b>		
Longueur Hors Tout (sans option)	8300 mm	8300 mm
Poids à vide (Kg)	1,5T	
Pneumatiques	10.0/75 - 15.3	

\*Temps et capacité de récolte moyens pouvant varier suivant le type de verger et l'organisation du chantier

Les caractéristiques techniques et les photos sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis

### SOMAREF SARL

Le Bas Faget • 24240 POMPORT (France)

Tél. 05 53 57 30 46 • Fax. 05 53 24 22 91

Email : info@somaref.com

Internet : www.somaref.com

Distributeur :

# SOMAREF

## Récolteuse de Prunes d'Ente sur Réceptacle

SYSTEME BREVETE



Modèle Eventail



Fabrication française



# LES PLUS QUI FONT LA DIFFERENCE !



Position d'approche




Position de récolte



Position de vidage



Position de transport

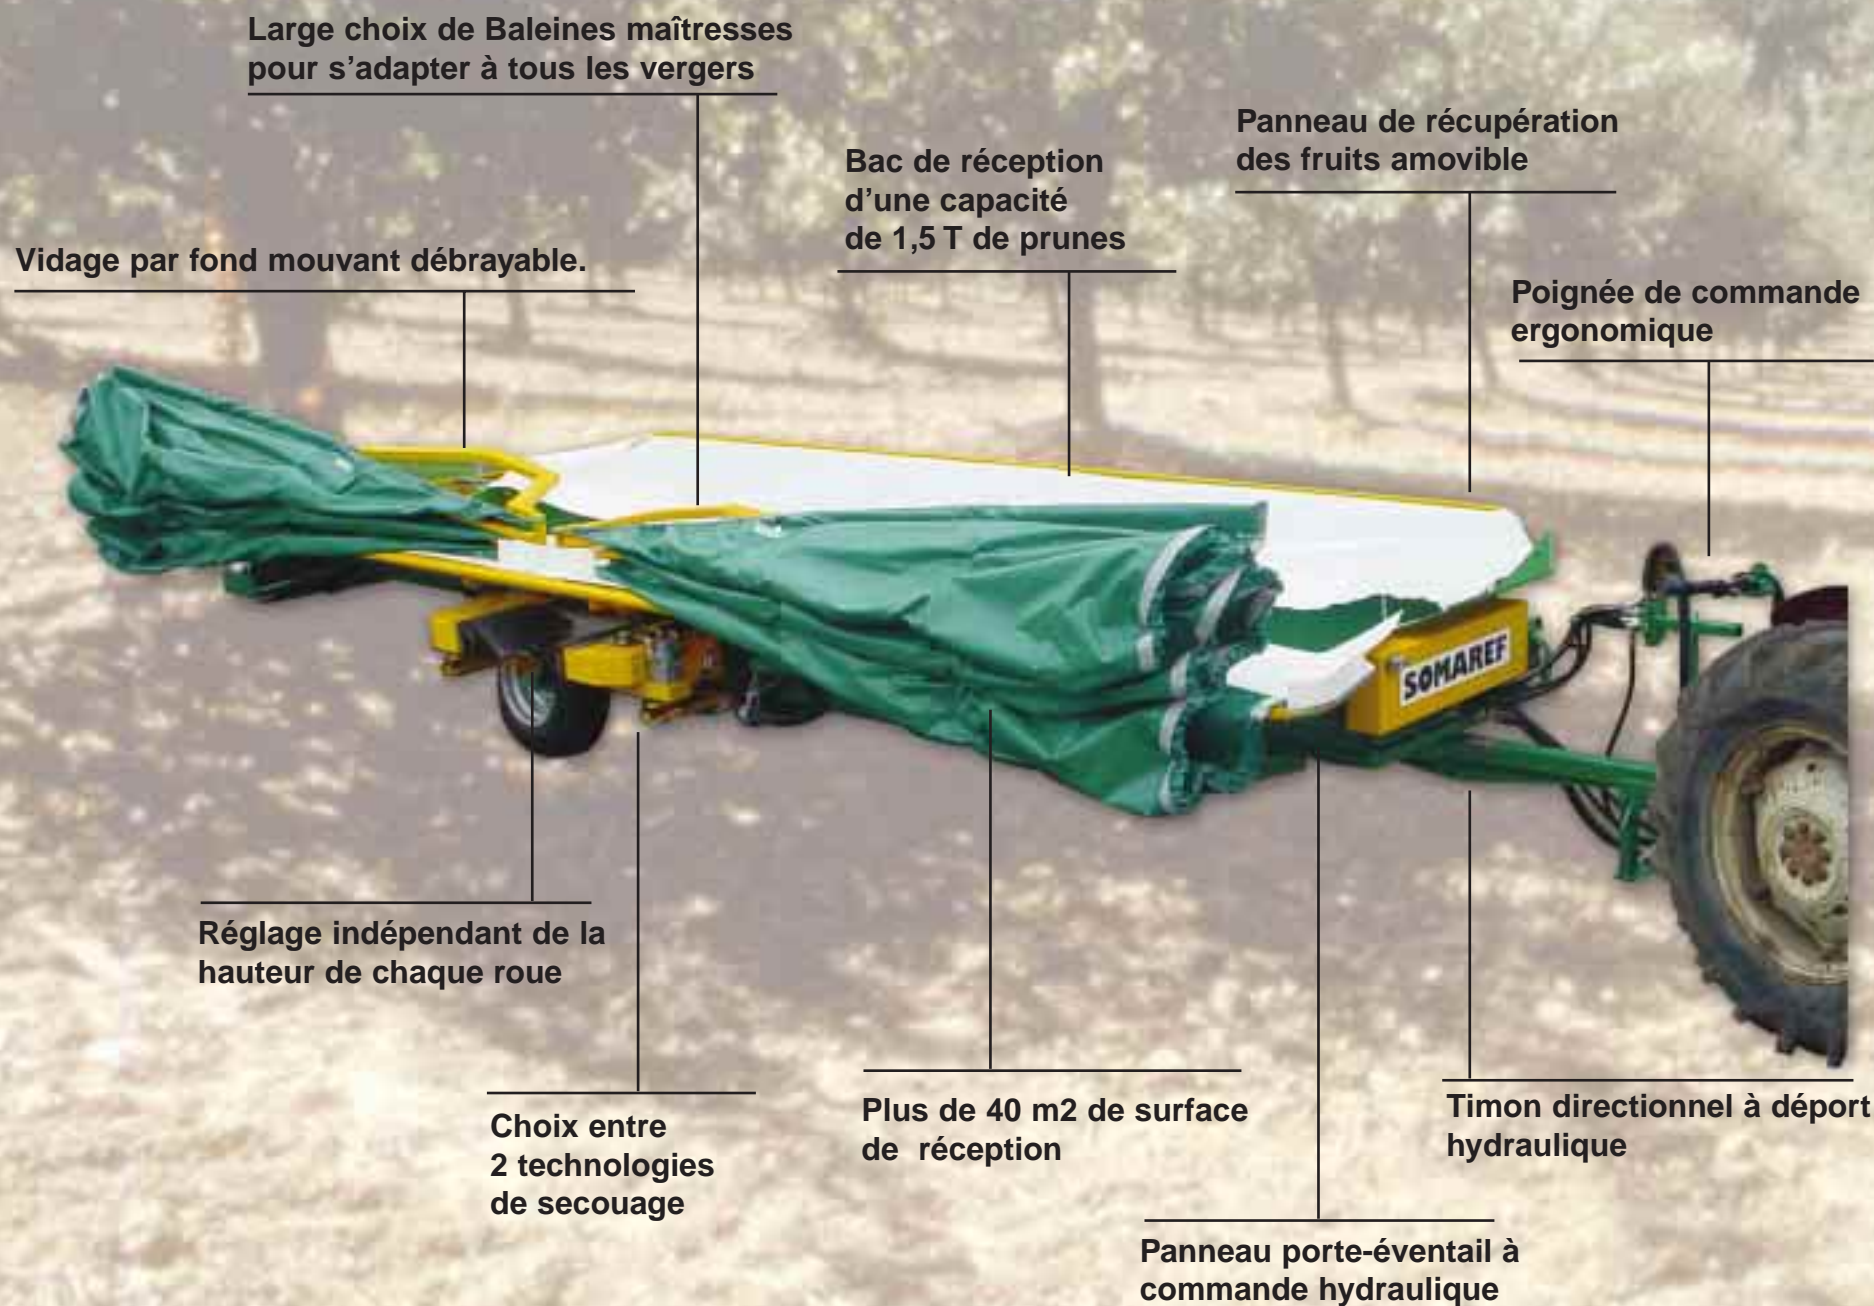

## Secoueur à pince fixe

- Mâchoires flottantes
- Ouverture maxi : 600 mm
- Serrage et secouage automatique
- Intensité de secouage réglable
- Déport : 800 mm



## Secoueur à pince relevable

- Mâchoires flottantes
- Ouverture maxi : 600 mm
- Serrage et secouage automatique
- Intensité de secouage réglable
- Position relevée pour le transport
- Déport : 800 mm



## Secoueur à appui latéral

- Force de poussée sur l'arbre réglable
- Position relevée pour le transport
- Déport : 465 mm

# Adaptez la récolteuse à votre exploitation !



Tapis de déversement latéral avec ventilation



Disque de stabilisation (conseillé avec les secoueurs continu et à appui latéral)



Panneau de récupération à levage hydraulique



Ventilation inférieur



Accumulateur 4 ou 10 litres (secoueurs continus et à appui latéral)

## Autres options disponibles sur demande :

- Rallonge pour terrain en forte pente
- Kit refroidisseur d'huile

## SOMAREF : Votre partenaire récolte

Découvrez également notre gamme de récolte et de transfert des fruits

- automoteurs de récolte et récolteuses éventail
- remorques de transport
- déclayeuse, table vibrante ...

Caractéristiques techniques	RPP à pince	RPP à appui latéral	RPP continu
<b>Performances*</b>			
Nombre d'arbre/min :	3/5	4/5	4/6
Superficie moyenne suivant intervalle de passage	10/15 ha	13/20 ha	20/25 ha
Autonomie (vrac)	3 t		
Hauteur maxi de vidage (standard)	900 mm		
<b>Entraînement</b>			
Puissance minimum requise	50 cv		
Équipement hydraulique requis	autonome	1 SE	1 SE
Pompe hydraulique	avec multiplicateur sur pdf 540 tr/mn		
Attelage	Cat. II déporté		
<b>Dimensions et poids</b>			
Longueur Hors tout (sans option)	8300 mm		
Poids à vide (Kg) (REMORQUE)	1,5 T		
Pneumatiques	10.0/75 - 15.3		

\*Temps et capacité de récolte moyens pouvant varier suivant le type de verger et l'organisation du chantier

Les caractéristiques techniques et les photos sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis

### SOMAREF SARL

Le Bas Faget • 24240 POMPORT (France)  
Tél. 05 53 57 30 46 • Fax. 05 53 24 22 91  
Email : info@somaref.com  
Internet : www.somaref.com

Distributeur :

# SOMAREF

## Récolteuse de Prunes d'Ente sur Réceptacle

### Modèle double



**Une autre idée de la performance !**



Fabrication française

# LES PLUS QUI FONT LA DIFFERENCE !



## Automoteur de récolte en double

- Un confort de conduite optimal
- Un tracteur passe-partout
- Une performance maximale



## Phase de secouage

- Parfaite étanchéité même en mouvement.
- Excellente visibilité



## Un encombrement adapté

- Hauteur de récolte réduite
- Tracteur au centre de l'allée
- Manœuvres facilitées.



## Récolteuse double sans secoueur en position de transport



Réglage indépendant de la hauteur des roues.



Vidage par fond mouvant débrayable.

Panneau de récupération des fruits amovible

Bac de réception d'une capacité de 1,5T de prunes

Ecailles souples montées sur support élastique

Panneau porte-écailles à commande hydraulique

Poignée de commande ergonomique

Timon directeur à déport hydraulique



## Trois types de secoueurs



### Secoueur à pince

- Mâchoires flottantes
- Ouverture maxi : 600 mm
- Serrage et secouage automatique
- Intensité de secouage réglable
- Fixe ou relevable
- Déport : 800 mm



### Secoueur à appui latéral

- Force de poussée sur l'arbre réglable
- Position relevée pour le transport
- Déport : 800 mm



### Secoueur continu

- Economie de freins et d'embrayage
- Fonctionnement automatique
- Confort de conduite optimal
- Productivité maximale.
- Déport : 465 mm